



Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Armadio Master 350

Modello: A30/1BV

Cod: A14030600601

Armadio refrigerato Master 350 Plug-In, 1 porta vetro con maniglia inox, classe energetica E, classe climatica 4 e gas refrigerante ecologico R290. Serratura con chiave, illuminazione strip LED, completo di 3 griglie plastificate 53x53 cm. Range di temperatura -18°-22°C; refrigerazione ventilata. Evaporatore trattato anticorrosione. Struttura monoscocca con isolamento 75 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.

Dati Tecnici

Capacità lorda:	334 lt
Range temperatura:	-18°-22°C
Refrigerant unit:	Plug-In
Energetic class:	E
Indice efficienza energetica:	76,3
Annual consumption:	1968 kW/h annum
24h consumption:	5,39 kW/h/24h
Climate class:	4
Cooling gas:	R290
Defrost:	A gas caldo
Valve:	Solenioide fornita di serie
Dimensioni (mm):	535×715×2085 mm
Packing dimensions:	835×830×2144 mm
Gross weight:	140 Kg
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Total rate:	810 W
Absorbed Current:	3,7 A
Cooling capacity:	453 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

Features

Dotazione:	3 coppie guida per griglie GN1/1 3 griglie plastificate GN1/1 Serratura con chiave Illuminazione LED
Control:	Elettronico, display a filo pannello
Doors:	1 porta in alluminio, autochiudente con fermo a 105°, cerniere a destra
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Insulation:	Spessore 75 mm - CFC/HCFC free
Exterior/interior finishing:	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Racks and slides:	Acciaio inox AISI 304
Feets:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

Accessori e varianti


Kit cremagliere speciali per cassetti e ripiani
 Alimentazione frequenza 60Hz
 Altre alimentazioni
 Doppio sportello
 Telaio per predisposizione su zoccolo
 Verniciatura RAL
 Soluzioni Master Marine
 Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2
 Unità plug-in ad acqua
 Kit apertura porta con pedale
 Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm
 Griglia inox GN1/1
 Griglia plastificata GN1/1
 Coppia guide tipo C 505 mm
 Cassetto inox, h 150 mm 350
 Ripiano bottiglie, rivestimento inox per griglia 350
 Interfaccia seriale, cavo RS485
 Kit connessione Cosmo

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega gli armadi Master ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*The installation requires a kit for the replacement of the racks

Technical draw

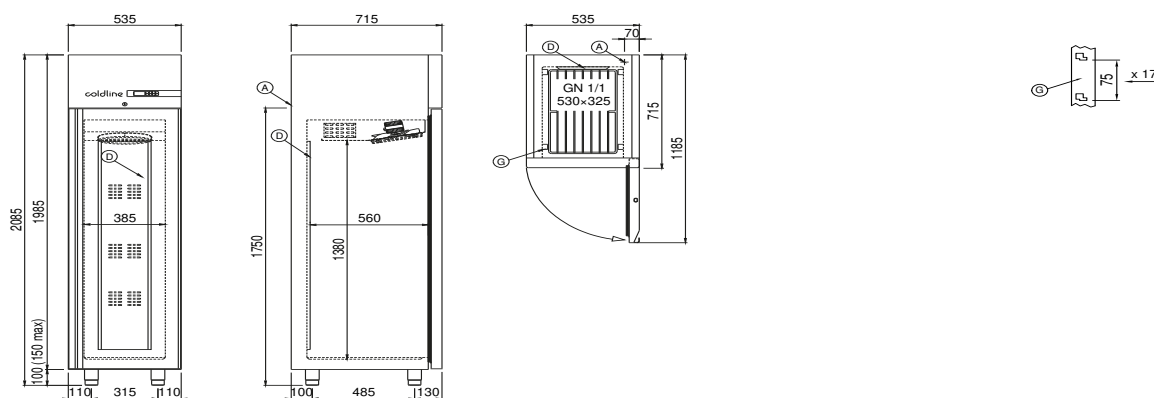

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.